


KOTWA DO BETONU
CA-X/X

(A4 + PIERŚCIEŃ A4)

i5635



MATERIAŁ:

- trzpień – stal kwasoodporna A4
- pierścień rozporowy – stal kwasoodporna A4.
- nakrętka i podkładka – stal kwasoodporna A4

Kod i rozmiar	Indeks	Wymiary D x L x t _{in} (mm)	
5635			
I5635080068A4S	25096	M8 x 068 / 4	*
I5635080075A4S	25099	M8 x 075 / 10	*
I5635080095A4S	25102	M8 x 090 / 25	*
I5635080115A4S	25104	M8 x 115 / 50	*
I5635080135A4S	25105	M8 x 135 / 70	*
I5635080165A4S	25114	M8 x 165 / 10	*
I5635100090A4S	25115	M10 x 090 / 10	*
I5635100105A4S	25116	M10 x 105 / 25	*
I5635100115A4S	25154	M10 x 115 / 35	*
I5635100135A4S	25155	M0 x 135 / 55	*
I5635100165A4S	25156	M10 x 155 / 75	*
I5635100185A4S	25157	M10 x 185 / 105	*
I5635120110A4S	25181	M12 x 110 / 10	*
I5635120130A4S	25183	M12 x 120 / 20	*
I5635120150A4S	25183	M12 x 145 / 45	*
I5635120180A4S	25219	M12 x 170 / 70	*
I5635120200A4S	25221	M12 x 200 / 100	*
I5635160125A4S	25222	M16 x 130 / 10	*
I5635160125A4S	638124	M16 x 130 / 10	*
I5635160145A4S	25224	M16 x 150 / 30	*
I5635160175A4S	25226	M16 x 185 / 60	*
I5635160220A4S	25227	M16 x 220 / 100	*

* - towar na zamówienie



DOŚWIADCZENIE

Na rynku elementów złącznych działamy już 34 lata



BEZPIECZEŃSTWO

Sprawdzona jakość gwarantowana ocenami technicznymi, certyfikatami i aprobatami



WSPARCIE TECHNICZNE

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie prowadzonego projektu



Dostawa w ciągu 24h*/48h

*dla zamówień złożonych do godz. 14 w dniu poprzednim

MARCOPOL Sp. z o.o.
Producent Śrub
ul. Oliwska 100
80-209 Chwaszczyno
tel.: + 48 58 55 40 555

Biuro Obsługi Klienta:
tel.: + 48 58 55 40 655
fax: + 48 58 55 40 439
bok@marcopol.pl
www.marcopol.pl




KOTWY PIERŚCINIOWE DO BETONU



KOTWY DO BETONU POSIADAJĄ EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ



**KOTWA DO BETONU
CA-Z/X** * 5632
(OCYNK + PIERŚCIEŃ A4)

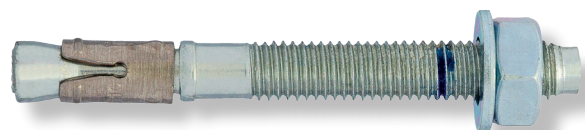



MATERIAŁ:

- trzpień – stal węglowa w ocynku galwanicznym o grubości $\geq 5 \mu\text{m}$.
- pierścień rozporowy – stal kwasoodporna A4.
- nakrętka i podkładka – stal węglowa w ocynku galwanicznym o grubości $\geq 5 \mu\text{m}$.

Kod i rozmiar	Indeks	Wymiary D x L x t _{ru} (mm)
5632		
5632080075BA4S	25386	M8 x 75 / 9
5632080095BA4S	25387	M8 x 95 / 29
5632080115BA4S	25509	M8 x 115 / 49
5632100090BA4S	25524	M10 x 90 / 10
5632100105BA4S	25525	M10 x 105 / 25
5632100115BA4S	25526	M10 x 115 / 35
5632100135BA4S	25527	M10 x 135 / 55
5632100165BA4S	25528	M10 x 165 / 85
5632100185BA4S	25546	M10 x 185 / 105
5632120100BA4S	25623	M12 x 100 / 4
5632120110BA4S	25642	M12 x 110 / 14
5632120120BA4S	25643	M12 x 120 / 24
5632120130BA4S	25646	M12 x 130 / 34
5632120150BA4S	25647	M12 x 150 / 54
5632120200BA4S	25803	M12 x 200 / 104
5632160145BA4S	25804	M16 x 145 / 28
5632160175BA4S	25810	M16 x 175 / 58
5632160220BA4S	25812	M16 x 220 / 103
5632160250BA4S	25814	M16 x 250 / 133
5632200170BA4S	25818	M20 x 170 / 32
5632200200BA4S	25820	M20 x 200 / 62
5632240205BA4S	25821	M24 x 205 / 35
5632240235BA4S	25877	M24 x 235 / 65

* Możliwość zamówienia rozmiarów spoza oferty – o szczegóły zapytaj Twojego doradcę.

**KOTWA DO BETONU
CA-Z/H** * 5633
(OCYNK + PIERŚCIEŃ POWŁOKA SZERARDYZOWANA)



MATERIAŁ:

- trzpień – stal węglowa w ocynku galwanicznym o grubości $\geq 5 \mu\text{m}$.
- pierścień rozporowy – stal węglowa w ocynku ogniowym o grubości $\geq 15 \mu\text{m}$.
- nakrętka i podkładka – stal węglowa w ocynku galwanicznym o grubości $\geq 5 \mu\text{m}$.

Kod i rozmiar	Indeks	Wymiary D x L x t _{ru} (mm)
5633		
5633080075BGS	26000	M8 x 75 / 9
5633080080BGS	3110	M8 x 80 / 15
5633080095BGS	26016	M8 x 95 / 29
5633080115BGS	26017	M8 x 115 / 49
5633100090BGS	26018	M10 x 90 / 10
5633100105BGS	26019	M10 x 105 / 25
5633100115BGS	26048	M10 x 115 / 35
5633100165BGS	26244	M10 x 165 / 85
5633100185BGS	26245	M10 x 185 / 105
5633120100BGS	26246	M12 x 100 / 4
5633120110BGS	26247	M12 x 110 / 14
5633120120BGS	26250	M12 x 120 / 24
5633120130BGS	26251	M12 x 130 / 34
5633120150BGS	26254	M12 x 150 / 54
5633120180BGS	26281	M12 x 180 / 84
5633120200BGS	26282	M12 x 200 / 104
5633160145BGS	26283	M16 x 145 / 28
5633160175BGS	26284	M16 x 175 / 58
5633160220BGS	26297	M16 x 220 / 103
5633160250BGS	26300	M16 x 250 / 133
5633200170BGS	26313	M20 x 170 / 32
5633200200BGS	26314	M20 x 200 / 62

* Możliwość zamówienia rozmiarów spoza oferty – o szczegóły zapytaj Twojego doradcę.

**KOTWA DO BETONU
CA-H/X** * 5634
(POWŁOKA SZERARDYZOWANA + PIERŚCIEŃ A4)



MATERIAŁ:

- trzpień – stal węglowa w ocynku ogniowym o grubości $\geq 40 \mu\text{m}$,
- pierścień rozporowy – stal kwasoodporna A4.
- nakrętka i podkładka – stal węglowa w ocynku ogniowym o grubości $\geq 40 \mu\text{m}$.

Kod i rozmiar	Indeks	Wymiary D x L x t _{ru} (mm)
5634		
5634080075GA4S	26325	M8 x 75 / 9
5634080095GA4S	26367	M8 x 95 / 29
5634080115GA4S	26375	M8 x 115 / 49
5634100070GA4S	3112	M10 x 70 / 5
5634100090GA4S	26427	M10 x 90 / 10
5634100105GA4S	26555	M10 x 105 / 25
5634100115GA4S	26556	M10 x 115 / 35
5634100135GA4S	26595	M10 x 135 / 55
5634100165GA4S	26596	M10 x 165 / 85
5634120080GA4S	4020	M12 x 80 / 4
5634120110GA4S	26771	M12 x 110 / 14
5634120130GA4S	26772	M12 x 130 / 34
5634120150GA4S	26773	M12 x 150 / 54
5634120180GA4S	26774	M12 x 180 / 84
5634120200GA4S	26835	M12 x 200 / 104
5634160125GA4S	26910	M16 x 125 / 8
5634160145GA4S	26921	M16 x 145 / 28
5634160175GA4S	26922	M16 x 175 / 58
5634160220GA4S	26923	M16 x 220 / 103
5634200170GA4S	26924	M20 x 170 / 32
5634200200GA4S	26940	M20 x 200 / 62

* Możliwość zamówienia rozmiarów spoza oferty – o szczegóły zapytaj Twojego doradcę.