



BIURA HANDLOWE

BIĄŁYSTOK

ul. Hetmańska 36
15-727 Białystok
tel.: +48 85 65 26 785
bialystok@marcopol.pl

BYDGOSZCZ

ul. Fabryczna 15b
85-741 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 87 768
bydgoszcz@marcopol.pl

CHWASZCZYNO

ul. Oliwska 100
80-209 Chwaszczyno k. Gdyni
tel.: +48 58 55 40 423
chwaszczyno@marcopol.pl

KALISZ

ul. Wrocławska 152-186
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 75 36 664
kalisz@marcopol.pl

KATOWICE

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
tel.: +48 32 25 28 636
katowice@marcopol.pl

KIELCE

ul. 1 Maja 191
25-665 Kielce
tel.: +48 41 33 20 193
fax: +48 4133 20 192
kielce@marcopol.pl

KRAKÓW

ul. Makuszyńskiego 22a
31-752 Kraków
tel.: +48 12 68 61 415
fax: +48 12 68 61 415
krakow@marcopol.pl



INFOLINIA SPRZEDAŻOWA

tel.: +48 58 55 40 655
fax: +48 58 55 40 656
dzial.sprzedazy@marcopol.pl

 **MARCOPOL**
marka która łączy
www.marcopol.pl

 **MARCOPOL**
marka która łączy

NOWOŚĆ

www.marcopol.pl




**WKRETY
DO MONTAŻU
DREWNA
TARASOWEGO**
WTR, WTX



✳️ WKRĘTY DO MONTAŻU DREWNA TARASOWEGO W POWŁOCE - WTR

INDEX	MATERIAŁ	d[mm]	L ₁ [mm]	D[mm]	L ₂ [mm]	WGŁĘBIENIE	BARWA POWŁOKI	OPAK. JEDN. (SZT.)
56118	3220050040TXBRAT	5.0	40	7.0	16	TX 20	Brazowa	200
56282	3220050040TXPIAT	5.0	40	7.0	16	TX 20	Piaskowa	200
56130	3220050040TXSZAT	5.0	40	7.0	16	TX 20	Szara	200
56139	3220050040TXZIET	5.0	40	7.0	16	TX 20	Zielona	200
56170	3220050040TXZLOT	5.0	40	7.0	16	TX 20	Złota	200
56122	3220050050TXBRAT	5.0	50	7.0	16	TX 20	Brazowa	200
56285	3220050050TXPIAT	5.0	50	7.0	16	TX 20	Piaskowa	200
56132	3220050050TXSZAT	5.0	50	7.0	16	TX 20	Szara	200
56140	3220050050TXZIET	5.0	50	7.0	16	TX 20	Zielona	200
56171	3220050050TXZLOT	5.0	50	7.0	16	TX 20	Złota	200
56123	3220050060TXBRAT	5.0	60	7.0	16	TX 20	Brazowa	200
56286	3220050060TXPIAT	5.0	60	7.0	16	TX 20	Piaskowa	200
56133	3220050060TXSZAT	5.0	60	7.0	16	TX 20	Szara	200
56141	3220050060TXZIET	5.0	60	7.0	16	TX 20	Zielona	200
56176	3220050060TXZLOT	5.0	60	7.0	16	TX 20	Złota	200
56125	3220050070TXBRAT	5.0	70	7.0	16	TX 20	Brazowa	100
56289	3220050070TXPIAT	5.0	70	7.0	16	TX 20	Piaskowa	100
56134	3220050070TXSZAT	5.0	70	7.0	16	TX 20	Szara	100
56142	3220050070TXZIET	5.0	70	7.0	16	TX 20	Zielona	100
56177	3220050070TXZLOT	5.0	70	7.0	16	TX 20	Złota	100
56126	3220050080TXBRAT	5.0	80	7.0	16	TX 20	Brazowa	100
56293	3220050080TXPIAT	5.0	80	7.0	16	TX 20	Piaskowa	100
56135	3220050080TXSZAT	5.0	80	7.0	16	TX 20	Szara	100
56163	3220050080TXZIET	5.0	80	7.0	16	TX 20	Zielona	100
56241	3220050080TXZLOT	5.0	80	7.0	16	TX 20	Złota	100

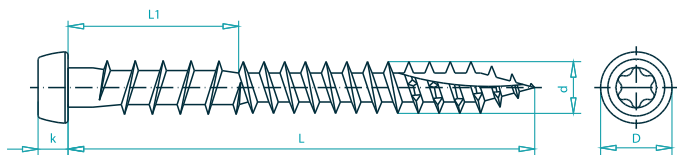

✳️ POWŁOKA CERAMICZNA HCP'coat O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ BARWIONA

✳️ ODWRÓCONY GWINT REDUKUJĄCY MOMENT DOKRĘCAJĄCY

✳️ SPECJALNY KSZTAŁT GŁÓWKI DOSKONAŁE MASKUJE POŁĄCZENIE

✳️ GAMA KOLORYSTYCZNA DOSTOSOWANA DO ODCIENI DREWNA


✳️ SPECJALNE OSTRZE FREZUJĄCE UŁATWIAJĄCE MOCOWANIE

✳️ ZASTOSOWANIE:

- Wkręty tarasowe przeznaczone są głównie do montażu zewnętrznych tarasów drewnianych oraz pionowych okładzin elewacyjnych.
- Wkręty posiadają podwójny gwint. Gwint dolny umożliwia zamocowanie w podłożu. Gwint górny posiada odrotny kierunek uzwojenia przez co redukuje moment dokręcający niezbędny do zamocowania.
- Specjalny stożkowy kształt головки wkręta idealnie maskuje mocowanie w podłożu.
- Specjalna powłoka ochronna HCP'coat wykorzystująca nanotechnologie zapewnia bardzo wysoką odporność korozyjną - powyżej 1000h w komorze solnej. Stanowi ona doskonałą i pewną ochronę antykorozyjną dla wkrętów ekspozowanych na zewnętrzne warunki atmosferyczne.
- Wkręty tarasowe WTR rekomendowane są do mocowania: świerku, sosny, daglezi, cedru, mahoniu, dębu, klonu, orzecha amerykańskiego jak również materiałów kompozytowych.

✳️ WKRĘTY DO MONTAŻU DREWNA TARASOWEGO ZE STALI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ - WTX

INDEX	MATERIAŁ	d[mm]	L ₁ [mm]	D[mm]	WGŁĘBIENIE	OPAK. JEDN. (SZT.)
40208	I3110050040TC1WTRT	5.0	40	8.0	TX 25	100
40211	I3110050050TC1WTRT	5.0	50	8.0	TX 25	100
40212	I3110050060TC1WTRT	5.0	60	8.0	TX 25	100
40213	I3110050070TC1WTRT	5.0	70	8.0	TX 25	100
40214	I3110050080TC1WTRT	5.0	80	8.0	TX 25	100

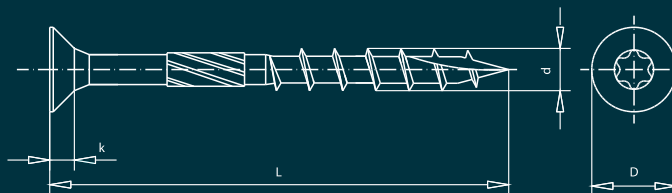

✳️ MATERIAŁ - STAL MARTENZYTYCZNA C1

✳️ ŻEBRA FREZUJĄCE UŁATWIAJĄ ZAGŁĘBIENIE W PODŁOŻU

✳️ KSZTAŁT GŁÓWKI DOSKONAŁE MASKUJE I POPRAWIA ESTETYKĘ POŁĄCZENIA

✳️ SPECJALNE OSTRZE FREZUJĄCE UŁATWIA MOCOWANIE

✳️ SPIRALNE FREZY ROZWIERAJĄCE OTWÓR REDUKUJĄ MOMENT DOKRĘCAJĄCY

✳️ ZASTOSOWANIE:

- Wkręty tarasowe przeznaczone są głównie do montażu zewnętrznych tarasów drewnianych oraz pionowych okładzin elewacyjnych.
- Wkręty tarasowe posiadają ząbkowany gwint, który w połączeniu ze specjalnym ostrzem tnącym zapewnia szybkie zagłębianie w podłożu.
- Dodatkowo spiralne frezy usytuowane na początku części niegwintowanej rozwierają otwór w elemencie mocowanym, co obniża moment dokręcający.
- Stożkowy kształt головки dobrze maskuje mocowanie w podłożu i poprawia estetykę połączenia.
- Główna wkręta posiada żebra frezujące umożliwiające zagłębianie w podłożu.
- Wkręty WTX wykonane są ze stali o podwyższonej odporności korozyjnej. Stanowi ona doskonałą i pewną ochronę antykorozyjną dla wkrętów ekspozowanych na zewnętrzne warunki atmosferyczne.
- Wkręty WTX rekomendowane są do mocowania wszystkich gatunków drewna wykorzystywanego na tarasach jak również do materiałów kompozytowych.
- W twardych gatunkach drewna zaleca się wykonać wstępne nawiercenie.