

13.18
WWz



Sraigtas, pusapvalia galva, rifliuotu pagrindu

UŽKLAUSIMAS

+370 5 23 06 183

Standartai:

DIN 7985
ISO 7045
PN 82202

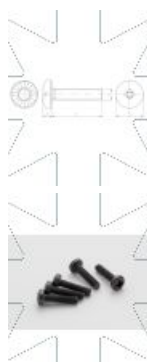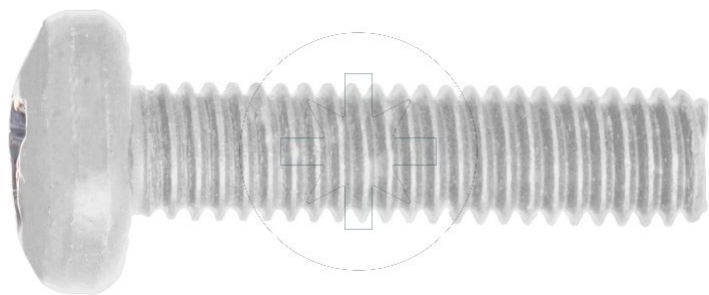

Klas?:

4.8

Pagal užsakym?:

8.8

Padengimo tipas:

B

CINKUOTA
DANGA
SU BALTU
PASYVAVIMU


Pagal užsakym?:

A

CINKUOTA
DANGA
SU GELTONU
PASYVAVIMU

C

CINKUOTA
DANGA
SU JUODU
PASYVAVIMU

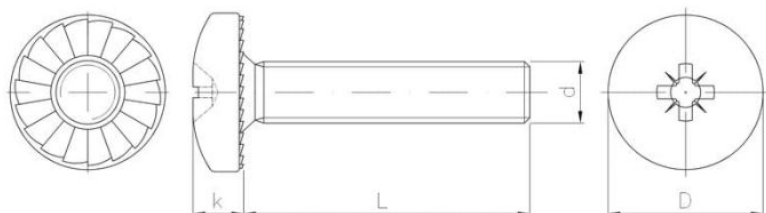

Matmenys

Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	Mechaninės savybės	Padengimo tipas
1318030006PZBT	M3	6	6.0	2.5	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)